

分岐水栓式設置（別途 水道業者による取付費）

浄水器用の吐水口を（※部品1）食洗機に使われる分岐水栓（※部品2）に付けた形です。
逆洗浄時ホースを付け替える必要が御座います。
分岐金具選定には【水栓メーカー】と【品番】を確認させて頂く必要が御座います。
取付けできない水栓も御座います。あらかじめご了承ください。
注）JWWAはメーカー名ではありません。日本水道協会の認証マークです。



※部品1



吐水口付分岐水栓（浄水器用分岐水栓）
内径8mm×外径12mmホース対応タイプ
※部品1.2セット価格（¥18,000～）


※部品2



シングル水栓
※水栓により異なります。

逆洗浄のしかた

図1 通常時（活水）

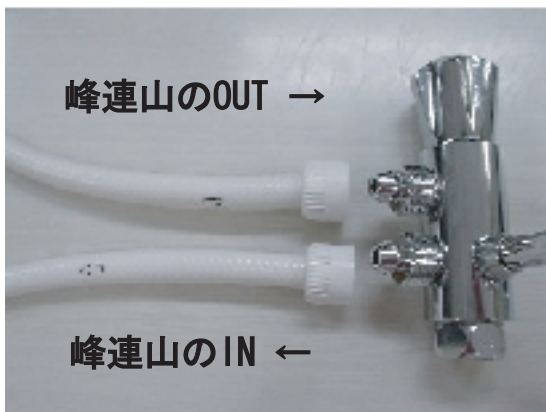


①活水の状態（図1）より
ホースを外します。

②ホースを差し替えて逆洗浄
を行います。（図2）

※逆洗浄は月に1回5分～10分
もしくは週に1回5分の通水を
お願いします。

③逆洗浄が完了しましたら
ホースを差し替えて活水に
戻します。（図1）


④活水で約1～2分通水し捨て
水してください。

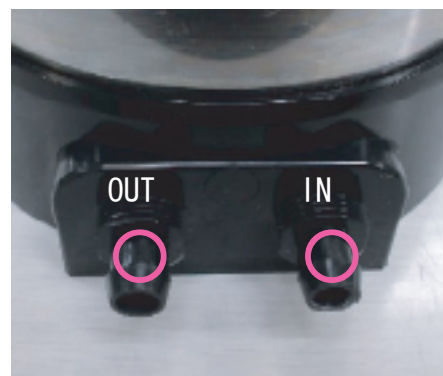

※差込口にINとOUTが
刻印されています。

※差込口が白いタイプはINと
OUTが逆の場合があります。
穴が深い方がOUTとなります。

図2 逆洗浄時

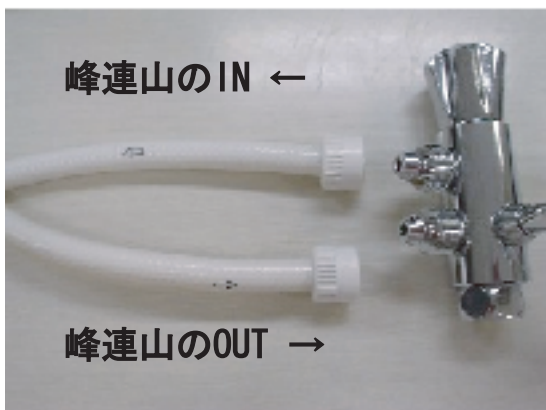

株式会社フロンティア

お問合せ TEL 048-749-1154

FAX 048-749-1164

土曜定休